

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа

А.Г. Понов

20 г.



ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке к отопительному сезону


оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, пгт. Санчурск, ул. Розы Люксембург, д.6а

на 2025-2026г г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОУПТ «Облкоммунэнерго»

В.И. Меленцев

20 г.

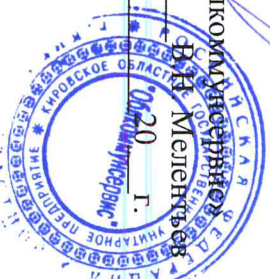

№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный.
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВр-0,3 Слон К-150	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса толпки котла №1, №2 Очистка от продуктов сгорания топлива	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки по сетевой воде -2 шт Ду-100 мм, Ру-10 кгс/см ² Вентиль по питьевой воде-1 шт Ду-20 мм, Ру-6 кгс/см ² Задвижка-2 шт Ду-50 мм, Ру10 кгс/см ² Кран шаровый-2 шт Ду-15 мм, Ру-16 кгс/см ² Кран трехходовой 116186к-4 шт, Ду-16 мм, Ру-16 кгс/см ²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектации. Замена уплотняющих элементов, сборка.	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Насосы	Сетевой Grundfos UPS 40-180F Сетевой Grundfos UPS 40-180F	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Приобретение новых -1 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Санчурского
муниципального округа


Попов А.Г.

« 20 » г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КОГУП
«Обкоммунсервис»

« 20 » г.

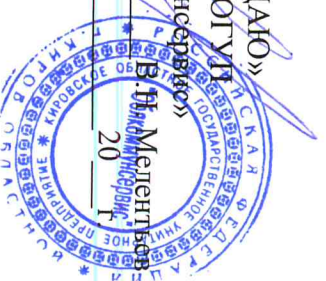

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке оборудования котельной: Кировская область, Санчурский район, д. Большая Шишовка, ул. Солнечная д.2.
к отопительному сезону 2025 - 2026 года.

№ дефекта	Котельная №	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата устранения, исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	д. Б. Шишовка	Котлы	Топочные устройства котлов: КВр-0,3К КВр-0,63 К	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива.	Осмотр корпуса топки котла №1, №2. Очистка от продуктов сгорания топлива.	Май-июнь Мастер котельной
2	д. Б. Шишовка	Котлы	Котлы КВр-0,3К КВр-0,63 К	Проверка плотности трубной системы и арматуры.	Наружный и внутренний осмотр. Проведение ГИ.	Май Мастер котельной
3	д. Б. Шишовка	Котлы	Обмуровка котлов КВр-0,3К КВр-0,63 К	Неплотности в районе локов котла №1, №2.	Чистка от золыных отложений. Замена локов. Уплотнение азбестовым шнуром.	Май-июнь Мастер котельной
4	д. Б. Шишовка	Насосное оборудование	Сетевые насосы: Grundfos – 2 шт. Подпиточный: К 8/18 – 1 шт.	Техническое обслуживание	Ревизия, замена подшипников	Май-июнь Мастер котельной
5	д. Б. Шишовка	ТДМ	Дымосос ДН-6,3 – 1 шт. Вентилятор ВЦ- 3,5 – 1 шт.	Техническое обслуживание	Осмотр, очистка крыльчаток. Ревизия подшипниковых узлов, статическая балансировка	Июнь-август Мастер котельной
6	д. Б. Шишовка	Вспомогательное оборудование	Запорная арматура	Неплотности запорной арматуры.	Ревизия запорной арматуры, замена неисправной	Июнь-август Мастер котельной

7	д. Б. Шишова	Электрооборудование	ВРУ, ЩА, ЩО	Техническое обслуживание	Рези, чистка, протяжка контактов	Май-июнь Мастер котельной
8	д. Б. Шишова	Электрооборудование	ВРУ, ЩА, ЩО	Выход из строя осветительных приборов	Замена осветительных приборов	Май-июнь Мастер котельной
9	д. Б. Шишова	КИПиА	Манометры, термометры.	Заключился срок поверки.	Проведение поверки, замена неисправных.	Июнь-август Мастер котельной
10	д. Б. Шишова	Здания и сооружения	Дымовая труба (ф520, высота – 18м)	Золы и сажевые отложения в дымовой трубе.	Очистка от золы и сажевых отложений.	Май-июнь Мастер котельной
11	д. Б. Шишова	Основное оборудование	Тепловые сети	Ежегодное испытание трубопроводов	Проведение ГИ после отопительного сезона, перед отопительным сезоном.	Май, сентябрь Мастер котельной
12	д. Б. Шишова	Основное оборудование	Тепловые сети	Частично отсутствует тепловая изоляция и покрывной слой	Ремонт тепловой изоляции и покрывного слоя.	Июнь-август Мастер котельной
13	д. Б. Шишова	Газовый тракт	Газоходы 600х400	Засоренность поверхностей	Осмот и очистка поверхностей	Май-июнь Мастер котельной
14	д. Б. Шишова	Газовый тракт	Газоходы 600х400	Прогары	Замена дефектов	Июнь-август Мастер котельной

Составил: Инженер теплотехник _____ А.А. Туранов

Проверил: Начальник отдела РинТО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин



«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа
А.Г. Попов
«__» ____ 20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОГУП «Объединение
коммунального хозяйства
и благоустройства
Санчурского района»
В.М. Меленьев
«__» ____ 20__ г.

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, пгт. Санчурск, ул. Ленина, д. 46
на 2025-2026гг.

№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный.
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВ-0,63К КВ-0,63 КВ-0,5	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла №1, №2 Очистка от продуктов сгорания топлива	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки по сетевой воде -2 шт Ду-150 мм, Ру-10 кгс/см ² Задвижка по питьевой воде-1 шт Ду-100 мм, Ру-6 кгс/см ² Задвижка-2 шт Ду-100 мм, Ру10 кгс/см ² Задвижка-2 шт Ду-50 мм, Ру10 кгс/см ²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка.	Август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Запорная арматура	Предохранительный клапан на К-1, К-2	Ежегодная проверка при необходимости настройка 17с28нж, Ду-50, Ру-0,35/0,7 -6 шт	Разборка, очистка, дефектация, сборка	Август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	Насосы	Сетевой Grundfos NB 40-160/158	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

5	Санчурск	ТДМ	ВЦ 14-46-2 2850 -2 шт	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июль-август 2024. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
6	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Приобретение новых -4 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Санчурск	Основное оборудование	К-1, К-2	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май, сентябрь 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность термометров Термометр в опрае ТТЖ-М 0-150	Установка новых -4 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золы отложения в дымовой трубе	Очистка от золы отложений	Июль 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
11	Санчурск	Здания и сооружения	Полы	Частичное разрушение бетонных полов	Частичная заливка пола	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
12	Санчурск	Здания и сооружения	Крыша	Частичное нарушение кровли	Частичная замена кровли	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
13	Санчурск	Основное оборудование	Тепловые сети	Разрушение деревянных коробов, которые укрепляют теплотрассу	Замена коробов, утепление теплотрасы	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РИТО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа
А.Г. Попов
«___» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОУП «Облкоммунсервис»
В.Н. Мезентьев
«___» _____ 20__ г.

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, пгт. Санчурск, ул. Горького, д. 2а
на 2025-2026 гг.

№ дефекта	Фигиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата исполнения Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства Универсал 6М Универсал 6М	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла №1, №2 Очистка от продуктов сгорания топлива	май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Котлы	Обмуровка котлов Универсал 6М Универсал 6М	Неплотности в обмуровке	Осмотр корпуса топки котла №1, №2 Устранение неплотностей частичной перекладкой кирпичной кладки с обмазкой	май 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки по сетевой воде -2 шт Ду-100 мм, Ру-10 кгс/см² Вентиль по питьевой воде-1 шт Ду-50 мм, Ру-6 кгс/см²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка.	август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	Насосы	Сетевой Grundfos UPS 40-180F Сетевой Grundfos UPS 40-180F	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
5	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Приобретение новых -4 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю.

					Вшивцев О.А.
6	Санчурск	Основное оборудование	К-1, К-2	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание Май 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность термометров Термометр в оправе ТТЖ-М 0-150	Установка новых- 4 шт Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золывые отложения в дымовой трубе	Очистка от золывых отложений Май 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Санчурск	Здания и сооружения	Полы	Частичное повреждение бетона	Ремонт стяжки полов Август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
10	Санчурск	Основное оборудование	Тепловые сети	Частичное оголение	Утепление теплотрассы Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
11	Санчурск	Здания и сооружения	Крыша	Частичное повреждение кровли	Ремонт кровли Август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РинТО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа


А.Г. Попов

20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОГУП «Общественный сервис»
В.Н. Меньшнев

20 г.

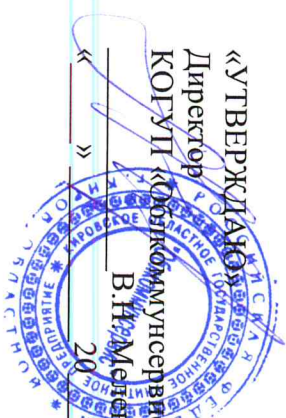

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, пгт. Санчурск, пер. Мирный, д. 7.
на 2025-2026г г.

№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный.
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВ-0,63К КВр-0,63К КВм-0,63 КВр-0,63 КВр-0,63	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла №1, №2, №3, №4, №5, №6, Очистка от продуктов сгорания топлива, ремонт шахт котлов №4,5	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Запорная арматура	Затвор дисковый котловой-6 шт Ду-100 мм, Ру10 кгс/см²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация, сборка	Июль 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Запорная арматура	Предохранительный клапан на К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6	Ежегодная проверка при необходимости настройка 17с28нж, Ду-50, Ру-0,35/0,7-4 шт	Разборка, очистка, дефектация, сборка	Июль 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	Насосы	Сетевой насос Grundfos NB65-160/157 Сетевой насос WLO L80/160-11/2	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
5	Санчурск	ТДМ	ВЦ 14-46-2 2850 -2 шт ВЦ 14-46-2 3000-2 шт ВЦ 14-46-2 1320-2 шт	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

6	Санчурск	ТДМ	ДН-3,5 1500-2 шт ДН-5,5 1500-2 шт	Шум подшипников ЭД	Ревизия у/двигателей, замена подшипников. Осмотр крыльчаток, очистка при необходимости статическая балансировка рабочих колес	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Проверка-10 шт, приобретение новых -2шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Санчурск	Основное оборудование	К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май, август 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6	Неисправность термометров Термометр в опрае ТТЖ-М 0-150	Установка новых - 2 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
10	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золыловые отложения в дымовой трубе	Очистка от золывых отложений	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
11	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Протары в теле трубы	Заварка дыр в теле трубы методом наложения заплат. Труба ф 1050 мм. Высота трубы 22 м.	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
12	Санчурск	Здания и сооружения	Транспортер опильный	Износ скребков	Замена скребков 20 шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
13	Санчурск	Здания и сооружения	Окна	Все оконные проемы стгнили, частично выбиты стекла	Ремонт окон	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
15	Санчурск	Основное оборудование	Тепловые сети	Задвижки ДУ 100 в аварийном состоянии	Приобретение новых-6шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ

С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РИНТО

О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ

С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа

А.Г. Попов

20 г.



ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной шт. Санчурск, ул.Заводская, 14 Санчурского района Кировской области.
на 2025-2026гг.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОУ Д «Общественный сервис»
В.И. Мещентьев

20 г.



№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВр-0,63КД КВр-0,63	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла №1, №2 Очистка от продуктов сгорания топлива	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки -4 шт Ду-100 мм, Ру-6 кгс/см ² Вентиль -1 шт Ду-32 мм, Ру-6 кгс/см ²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка	июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Насосы	Сетевой насос К50-32-125 Сетевой насос GRUNDFOS DK 8850 (P/N 96401841)	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	Основное оборудование	К-1, К-2	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
5	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золы отложения в дымовой трубе	Очистка от золы отложений	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

6	Санчурск	Здания и сооружения	Полы	Частичное разрушение полов	Ремонт стяжки	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Санчурск	Здания и сооружения	Окна	Находятся в аварийном состоянии	Демонтаж окон, закладка проемов	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Санчурск	Здания и сооружения	Крыша	Частичное повреждение кровли	Ремонт кровли	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Санчурск	Здания и сооружения	Стены	Разрушение кирпича	Ремонт кирпичной кладки	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РИНТО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа
А.Г. Попов
20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОУДи «Облакомунсервис»
В.Н. Мелентьев
20__ г.



ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной с. Матвинур, ул. Молодёжная д.6 Санчурского района Кировской области.
на 2025-2026гг.

№ дефекта	Фигиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
1	с. Матвинур	Котлы	Топочные устройства Водогрейный котел №1«Универсал 5м». Водогрейный котел №2«Универсал 6м»	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла №1, №2. Очистка.	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	с. Матвинур	Запорная арматура	Задвижки -4 шт Ду-100 мм, Ру-6 кгс/см² Вентиль -1 шт Ду-32 мм, Ру-6 кгс/см²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка	июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	с. Матвинур	Насосы	Сетевой насос К50-32-125 Сетевой насос GRUNDFOS DK 8850 (P/N 96401841)	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	с. Матвинур	Основное оборудование	К-1, К-2	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май, сентябрь 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
5	с. Матвинур	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность термометров Термометр в опрае ТТЖ-М 0-150	Установка новых – 4 шт.	Июнь-август Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

7	с. Матвинур	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золовые отложения в дымовой трубе	Очистка от золовых отложений	Июль 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	с. Матвинур	Здания и сооружения	Полы	Частичное разрушение полов	Заливка полов бетоном	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	с. Матвинур	Здания и сооружения	Окна	Находятся в аварийном состоянии	Все окна заложить кирпичом	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
10	с. Матвинур	Здания и сооружения	Крыша	Частичное повреждение кровли	Частичная замена кровли	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РИНТО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа

А.Г. Попов
20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОГУП «Общественный сервис»

В.Н. Мельников
20__ г.



ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, штг. Санчурск, ул. Первомайская, д. 21.
на 2025-2026гг.

№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный.
1	2	3	4	5	6	7
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВм-0,8КД КВр-0,63КД КВр-0,63	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива.	Осмотр корпуса топки котла №1, №3 Очистка от продуктов сгорания топлива.	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВр-0,63	Не работает	Замена на новый (при наличии)	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки по сетевой воде -2 шт Ду-100 мм, Ру-10 кгс/см ² Вентиль по питьевой воде-1 шт Ду-40 мм, Ру-60 кгс/см ² Затвор дисковый котловой-4 шт Ду-100 мм, Ру16 кгс/см ² Кран шаровый -2 шт Ду-100 мм, Ру-10 кгс/см ² Кран шаровый-3 шт Ду-15 мм, Ру-16 кгс/см ² Кран трехходовой 116186к-6 шт, Ду-16 мм, Ру-16 кгс/см ²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка.	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

4	Сан-чурск	Запорная арматура	Предохранительный клапан на К-1, К-2, К-3	Ежегодная проверка при необходимости настройка 17с28нж, Ду-50, Ру-0,35/0,7 -2 шт	Разборка, очистка, дефектация, сборка	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
5	Сан-чурск	Насосы	Сетевой насос Grundfos NB50-125 144	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателя, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
6	Сан-чурск	ТДМ	ВЦ 14-46-2 2850 -3 шт	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Сан-чурск	ТДМ	ДН-3,5 1500-2 шт	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников. Осмотр крыльчаток, очистка при необходимости статическая балансировка рабочих колес	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Сан-чурск	КИПиА	К-1, К-2, К-3	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Приобретение новых - 1шт, поверка-4шт.	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Сан-чурск	Основное оборудование	К-1, К-2, К-3	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
10	Сан-чурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золывые отложения в дымовой трубе	Очистка от золывых отложений	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
11	Сан-чурск	Основное оборудование	Тепловые сети	Задвижки ДУ 100 в аварийном состоянии	Приобретение новых-2шт	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
12	Сан-чурск	Основное оборудование	Тепловые сети	В аварийном состоянии	Замена на новую трубу ДУ-59-40метров, 4 отвода ДУ-59	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин
 Проверил: Начальник отдела РИНТО _____ О.А. Вшивцев
 Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____

С.Ю. Добрынин

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Санчурского
Муниципального округа

А.Г. Попов
20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КОГУП «Облакомунсервис»

В.И. Мещеряев
20__ г.



ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

по подготовке к отопительному сезону
оборудования котельной Кировская обл., Санчурский район, пгт. Санчурск, ул. Свердлова, д. 17 а
на 2025-2026г.

№ дефекта	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работы по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель Ответственный.
1	2	3	4	5	6	
1	Санчурск	Котлы	Топочные устройства КВр-0,63	Засоренность поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива	Осмотр корпуса топки котла Очистка от продуктов сгорания топлива	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
2	Санчурск	Запорная арматура	Задвижки по сетевой воде -2 шт Ду-80 мм, Ру-10 кгс/см ² Вентиль по питьевой воде-1 шт Ду-20 мм, Ру-6 кгс/см ² Затвор дисковый котловой-4 шт Ду-80 мм, Ру16 кгс/см ² Кран шаровый-2 шт Ду-15 мм, Ру-16 кгс/см ² Кран трехходовой 116186к-4 шт, Ду-16 мм, Ру-16 кгс/см ²	Не плотности арматуры	Разборка, очистка, дефектация. Замена уплотняющих элементов, сборка.	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
3	Санчурск	Запорная арматура	Предохранительный клапан на К-1, К-2	Ежегодная проверка при необходимости настройка 17с28нж, Ду-50, Ру-0,35/0,7 -4 шт	Разборка, очистка, дефектация, сборка	Июнь 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
4	Санчурск	Насосы	Сетевой К100-80-160 Сетевой насос ДАВ ВРН120/340.65T	Шум подшипников ЭД	Ревизия э/двигателей, замена подшипников	Июнь 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

5	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность манометров. Манометр МП 3У Ру-10	Проверка манометров	Июль-август 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
6	Санчурск	Основное оборудование	К-1, К-2	Ежегодное испытание трубной системы	Гидравлическое испытание	Май 2025 Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
7	Санчурск	КИПиА	К-1, К-2	Неисправность термометров Термометр в опрае ТТЖ-М 0-150	Проверка	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
8	Санчурск	Здания и сооружения	Дымовая труба.	Золывые отложения в дымовой трубе	Очистка от золывых отложений	Май 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
9	Санчурск	Здания и сооружения	Крыша	Частичное повреждение кровли	Ремонт кровли	Август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.
10	Санчурск	Основное оборудование	Теплотрасса	Частичное оголение теплотрассы	Утепление теплотрассы	Июль-август 2025. Добрынин С.Ю. Вшивцев О.А.

Составил: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин

Проверил: Начальник отдела РИПО _____ О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ТСУ _____ С.Ю. Добрынин